

Autogenschlauchleitung, rot

Eigenschaften:

- Beidseitig verpresst mit Tülle und Überwurfmutter R 3/8" links

Norm/Zulassung:

- EN 559

format
professional quality

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr.	€ Stück
6,3	3,5	5	15 6010 1630	16,00
6,3	3,5	10	15 6010 1635	19,80
6,3	3,5	15	15 6010 1640	25,40
6,3	3,5	20	15 6010 1645	31,20
9,0	3,5	5	15 6010 1650	14,20
9,0	3,5	10	15 6010 1655	20,70
9,0	3,5	15	15 6010 1660	27,20
9,0	3,5	20	15 6010 1665	33,60

(100)



Zwillings-Autogenschlauchleitung


Eigenschaften:

- Komplette Schlauchleitung
- Roter Schlauch verpresst mit Tülle und Überwurfmutter R 3/8" links
- Blauer Schlauch verpresst mit Tülle und Überwurfmutter R 1/4" rechts

format
professional quality

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr.	€ Stück
4/4	3,5/3,5	5	15 6010 1010	22,60
4/4	3,5/3,5	10	15 6010 1015	33,00
4/4	3,5/3,5	15	15 6010 1020	43,50
4/4	3,5/3,5	20	15 6010 1025	53,80
6,3/6,3	3,5/3,5	5	15 6010 1030	22,40
6,3/6,3	3,5/3,5	10	15 6010 1035	32,80
6,3/6,3	3,5/3,5	15	15 6010 1040	43,30
6,3/6,3	3,5/3,5	20	15 6010 1045	53,80
6,3/9,0	5,0/3,5	5	15 6010 1050	27,60
6,3/9,0	5,0/3,5	10	15 6010 1055	45,00
6,3/9,0	5,0/3,5	15	15 6010 1060	60,30
6,3/9,0	5,0/3,5	20	15 6010 1065	76,60

(100)

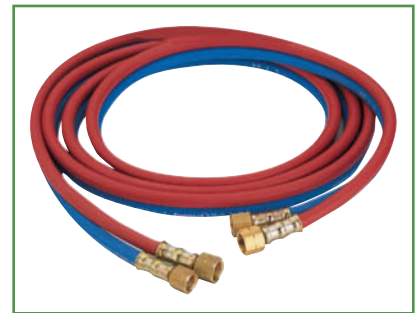

Propangasschlauchleitung

Eigenschaften:

- Komplette Schlauchleitung
- Beidseitig verpresst mit Tülle und Überwurfmutter R 3/8" links

Norm/Zulassung:

- EN 1763

format
professional quality

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr.	€ Stück
6,3	3,5	2	15 6010 1325	12,00
6,3	3,5	5	15 6010 1330	18,00
6,3	3,5	10	15 6010 1335	25,80
9,0	3,5	2	15 6010 1340	12,30
9,0	3,5	5	15 6010 1345	19,10
9,0	3,5	10	15 6010 1350	30,50
4,0	4,0	2	15 6010 1355	12,00
4,0	4,0	3	15 6010 1360	12,70
4,0	4,0	4	15 6010 1365	14,20
4,0	4,0	5	15 6010 1370	15,70
4,0	4,0	8	15 6010 1375	20,20
4,0	4,0	10	15 6010 1380	23,30
6,3	5,0	2	15 6010 1385	13,30
6,3	5,0	3	15 6010 1390	15,80
6,3	5,0	4	15 6010 1395	18,20
6,3	5,0	5	15 6010 1400	20,70
6,3	5,0	8	15 6010 1405	28,00
6,3	5,0	10	15 6010 1410	32,90

(100)



Pressluftschlauch

Eigenschaften:

- Strapazierfähige
- Zähle, abriebfeste Qualität
- Flexibel, robust und knickfest

Beständigkeit:

- Für schmierstoffhaltige Druckluft, Betriebswasser und nicht aggressive Medien
- UV-, ozon- und witterungsbeständig

Zulassung/Norm:

- Nach DIN 20018

Einsatzbereiche:

- Für Pressluft- und Druckluftwerkzeuge
- Kompressoren in Industrie, Bergbau, Hoch- und Tiefbau

Technische Daten:

Seele:	SBR, glatt
Einlage:	Textileinlagen gewickelt
Decke:	SBR, glatt, abriebfest
Farbe:	schwarz
Betriebsdruck:	10 bar (Pressluft), 16 bar (Wasser)
Temperaturbereich:	-30 °C bis +80 °C

format
professional quality



Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Gewicht g/m	VE	Bestell-Nr.	€ m
13	1/2	5,0	80	400	40	15 6003 4705	2,81
19	3/4	6,0	150	650	40	15 6003 4710	4,07
25	1	7,0	185	950	40	15 6003 4715	6,55

(126)

Lebensmittel-Dampfschlauch LMD

Eigenschaften:

- Zur Reinigung gemäß der Hygienevorschriften
- Einsetzbar als Sattdampfschlauch bis 6 bar/164 °C

Beständigkeit:

- Reinigungsmittelbeständige Seele
- Bedingt fett- und ölbeständige Decke

Norm/Zulassung:

- BfR (ehemals BgVV XXI:2002 (Kat. 2), FDA)


Einsatzbereiche:

- Zur Förderung von Dampf- und Heißwasser zu Reinigungszwecken
- Zur Förderung von flüssigen Lebensmitteln wie Milch
- Zur Anwendung in Molkereien, Schlachthöfen und in der Lebensmittelindustrie

Technische Daten:

Seele:	EPDM, weiß, glatt, lebensmittelecht, temperatur- und reinigungsmittelbeständig
Einlage:	Textileinlagen gewickelt
Decke:	EPDM, blau, abrieb-, bedingt fett- und ölbeständig, Stoffimpression
Farbe:	Seele: weiß, Decke: blau
Betriebsdruck:	6 bar Dampf, 18 bar Heißwasser
Temperaturbereich:	-35 °C bis +95 °C Heißwasser, +164 °C Sattdampf

format
professional quality

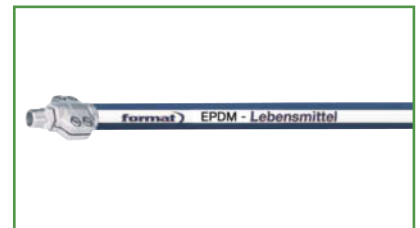

Info

Gerne liefern wir Ihnen die komplette Schlauchleitung gefertigt und geprüft von Ihrem Fachbetrieb.

Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Gewicht g/m	VE	Bestell-Nr.	€ m
13	1/2	5,0	90	400	40	15 6003 0607	12,76
19	3/4	6,0	120	650	40	15 6003 0612	16,45
25	1	7,0	160	960	40	15 6003 0617	19,75

(175)

Autogenschlauchleitung, blau

Eigenschaften:

- Beidseitig verpresst mit Tülle und Überwurfmutter
R 1/4" rechts

Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Rollenlänge m	Bestell-Nr.	€ Stück
6,3	3,5	5	15 6010 1730	14,00
6,3	3,5	10	15 6010 1735	19,60
6,3	3,5	15	15 6010 1740	25,70
6,3	3,5	20	15 6010 1745	31,70
6,3	5,0	5	15 6010 1750	16,40
6,3	5,0	10	15 6010 1755	25,30
6,3	5,0	15	15 6010 1760	34,20
6,3	5,0	20	15 6010 1765	43,10

(100)

format
professional quality

