

## Fahrbahnschwelle Pacer

### Eigenschaften:

- Für Belastungen bis zu 40 Tonnen getestet
- Für Bereiche mit hohem und schwerem Verkehrsaufkommen
- Erwartete Lebensdauer von zehn Jahren
- Baukastensystem erlaubt problemlose Installation und Neupositionierung
- Gelbe und schwarze Gummiabschnitte sind gut sichtbar und verhindern überhöhte Geschwindigkeiten
- Profilierte Oberfläche verbessert die Griffestigkeit bei Nässe und Eis

- Öffnung für eine Metallstange zur Ausrichtung der Module, die bei vorübergehenden Einsätzen auch durch Kabel oder Schläuche ausgetauscht werden können
  - Patentiertes Befestigungssystem „Expandaplug“ für Beton und Asphalt
  - Endkappen gestatten die gefahrlose Überquerung von Gabelstaplern und Fahrrädern
  - Einsatzbereiche sind Fertigungsanlagen, Vertriebsdepots, Krankenhauskomplexe, Massentransitbereiche, Versorgungsunternehmen, Raststätten
- Material:** hartes, stoßfestes Rohgummi



### Richtlinien zur Auswahl:

ca. Straßenbreite	0,5 m	1 m	1,5 m	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m
Pacer	1 Paar	2 Paare	3 Paare	4 Paare	5 Paare	6 Paare	7 Paare	8 Paare

PacerEndkappen – decken 23 cm Straßenbreite ab (1 Paar 46 cm)

Beschreibung	Geschwindigkeitsreduzierung auf km/h	Farbe	Lieferumfang	Bestell-Nr.
Fahrbahnschwellen Standard 250 x 410 x 70 mm	8-16	schwarz-gelb	1 Paar	15 6289 2990
Endkappen für Standard Befestigungssatz	8-16 –	gelb –	1 Paar 1 Satz (für 2 Fahrbahnschwellen)	15 6289 2992 15 6289 2988

(803)

## Sicherheits-Antirutschmatte Black Cat

### Eigenschaften:

- Einmal platziert, hält die Matte unverrückbar fest, selbst auf schrägen Flächen bis 60° Neigung
- Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinwaschmittel
- Gute Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen
- Sehr gute biologische Beständigkeit
- Beständig gegen Öl, Benzin und Diesel
- Mit Schere auf Wunschformat zuschneidbar
- Enthält Weichmacheranteile
- 3,3 mm stark

### Einsatzbereiche:

- Im Handel, Industrie und Transportgewerbe
- Bereitstellung und Transport empfindlicher Teile in Werkstätten, Industrie und Handel
- Fertigungs- und Kommissionierungsvorgänge
- Für zuverlässige Ordnung und geschütztes Aufbewahren in Schubfächern
- Fixierung von Gegenständen
- Handwerk, Auto, Heim und Hobby
- Hält Geräte aller Art, Werkzeugkoffer und -taschen usw. an ihrem Platz



Maße	Beschreibung	VE	Bestell-Nr.
30 cm x 180 cm	Mini-Tool-Mate	18	15 6254 5005
45 cm x 180 cm	Midi-Tool-Mate	12	15 6254 5010
60 cm x 240 cm	Maxi-Tool-Mate	18	15 6254 5015
80 cm x 120 cm	Car-Mate	10	15 6254 5020
45 cm x 60 cm	Uni-Mate	36	15 6254 5025
20 cm x 25 cm	Handy-Mate	150	15 6254 5030
60 cm x 120 cm	Work-Mate	16	15 6254 5035
20 cm x 10 m	Rollenware	–	15 6254 5045
30 cm x 10 m	Rollenware	–	15 6254 5050
50 cm x 10 m	Rollenware	–	15 6254 5055
60 cm x 10 m	Rollenware	–	15 6254 5060
100 cm x 10 m	Rollenware	–	15 6254 5065
120 cm x 10 m	Rollenware	–	15 6254 5070

(804)

### Info

Black Cat hält sich aufgrund von Adhäsionskräften am Untergrund fest, sogar auf rauen Oberflächen. Der Black Cat-PVC-Weichschaum passt sich optimal Unebenheiten an und wird durch das doppelt verstärkte Gewebe in Position gehalten.





TECHNIK

## BODENBELÄGE UND GUMMIMATTEN


### Rutschhemmung ist Pflicht!

In vielen Arbeitsbereichen, Eingangshallen oder Treppenhäusern besteht durch den Umgang mit „gleitfördernden“ Stoffen erhöhte Rutschgefahr. Solche Stoffe können z. B. Fett, Öl, Wasser, Lebensmittel, Staub, Mehl sein. Sie gelangen produktions- oder arbeitsbedingt auf den Fußboden und erhöhen somit die Rutschgefahr. In diesen Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr müssen, gemäß der Berufsgenossenschaftlichen Zentrale für Sicherheit und Gesundheit (BGZ), rutschhemmende Bodenbeläge eingesetzt werden. Je nach Anforderung können dies u. a. raue, profilierte und elastische Bodenbeläge erfüllen. Sie erhöhen die Reibung zwischen z. B. Schuhwerk und Bodenbelag oder Ladegut und Ladefläche und verhindern somit ein Wegrutschen.

Unser Sortiment umfasst für verschiedene Einsatzgebiete Bodenbeläge und Gummimatten mit unterschiedlichsten Oberflächenstrukturen. Diese Bodenbeläge sind einfach verlegbar, sie sind rutschhemmend und garantieren eine hohe Standsicherheit in trockenen und feuchten oder nassen Einsatzbereichen. Sie eignen sich sowohl als Bodenbelag im Arbeitsbereich wie z. B. vor Werkbänken oder Maschinenarbeitsplätzen als auch im Lager-, Transport- oder Verkaufsbereich. Weitere industrielle Bodenbeläge finden Sie in der Warengruppe 8, entsprechende Kleb-Dicht- und Reinigungsmittel in Warengruppe 5.

### Info

Zuschnitte auf Anfrage lieferbar.

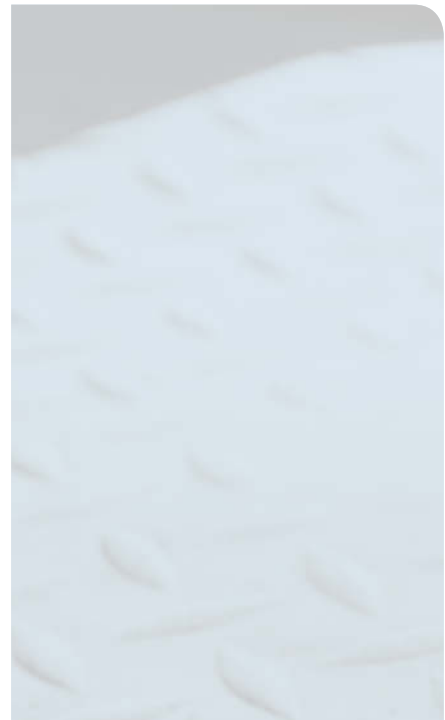

### FORMAT Feinriefenmatte SBR, schwarz

#### Eigenschaften:

- Erhöhung der Arbeitssicherheit
- Einseitig gerieft
- Unterseite stoffgemustert
- Ohne Einlage

#### Einsatzbereiche:

- Auf Werkbänken oder vor Maschinenarbeitsplätzen, zum Auskleiden von Behältern oder Ladeflächen

#### Technische Daten:

Spezifisches Gewicht: 1,55 g/cm<sup>3</sup>  
 Materialhärte: DIN 53505, 65 ± 5 Shore A  
 Zugfestigkeit: DIN 53504 ≥ 4,0 Mpa  
 Reißdehnung: DIN 53504 ≥ 250 %  
 Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C  
 Farbe: schwarz

**format**  
professional quality



Stärke mm	Breite m	Länge m	VE	Bestell-Nr.
3	1	10	10	15 6084 4010
3	1,2	10	12	15 6084 4015

(321)

### FORMAT Feinriefenmatte SBR, grau

#### Eigenschaften:

- Sicherer und rutschfester Belag
- Für eine freundliche Optik
- Einseitig gerieft
- Unterseite stoffgemustert
- Ohne Einlage

#### Einsatzgebiete:

- Auskleidung von Regalen, Lade- und Präsentationsflächen

#### Technische Daten:

Spezifisches Gewicht: 1,55 g/cm<sup>3</sup>  
 Materialhärte: DIN 53505, 65 ± 5 Shore A  
 Zugfestigkeit: DIN 53504 ≥ 4,5 Mpa  
 Reißdehnung: DIN 53504 ≥ 280 %  
 Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C  
 Farbe: grau

**format**  
professional quality



### Info

Zuschnitte auf Anfrage lieferbar.



Stärke mm	Breite m	Länge m	VE	Bestell-Nr.
3	1	10	10	15 6084 5015
3	1,2	10	-	15 6084 5050

(321)

## FORMAT Isoliermatte 50000 Volt

### Eigenschaften:

- Qualität: NR/SBR
- Einseitig gerieft
- Unterseite stoffgemustert
- Ohne Einlage

### Einsatzbereiche:

- Schutzmatte für elektrische Schalträume/Schalt-schränke, Schalttafeln, Trafostationen usw.

### Technische Daten:

Durchschlagfestigkeit:	50000 Volt
Materialhärte:	DIN 53505 70 ± 5 Shore A
Zugfestigkeit:	DIN 53504 ≥ 5 Mpa
Reißdehnung:	DIN 53504 ≥ 250 %
Gewicht:	ca. 6,3 kg/m <sup>2</sup>
Markierung:	Rückseite mit durchlaufendem Band „FORMAT“ Isoliermatte geprüft nach EN IEC 60243-1 50000 Volt
Temperaturbereich:	-20 °C bis +70 °C
Farbe:	grau

**format**  
professional quality



### Info

Geprüft nach VDE 0303 und EN 60243-1.



Stärke mm	Breite m	Länge m	VE	Bestell-Nr.
4,5	1	10	10	15 6084 7510
4,5	1,2	10	12	15 6084 7515

(322)

## FORMAT Standort-Isoliermatte 30000 Volt

### Eigenschaften:

- Qualität: NR/SBR
- Einseitig gerieft
- Unterseite stoffgemustert

### Einsatzbereiche:

- Schutzmatte für elektrische Schalträume/Schalt-schränke, Schalttafeln, Trafostationen usw.

### Technische Daten:

Durchschlagfestigkeit:	30000 Volt
Materialhärte:	± 70 Shore A ± 5 (DIN 53505)
Zugfestigkeit:	≥ 5 Mpa (DIN 53504)
Reißdehnung:	≥ 250 % (DIN 53504)
Markierung:	Rückseite mit durchlaufendem Band „FORMAT“ Standort-Isoliermatte geprüft nach EN IEC 60243-1-30000 Volt
Temperaturbereich:	-20 °C bis +70 °C
Farbe:	grau



### Info

Zuschnitte auf Anfrage lieferbar.



Stärke mm	Breite m	Länge m	VE	Bestell-Nr.
3	1	10	10	15 6084 7610
3	1,2	10	12	15 6084 7615

(322)

## Gummi-Kombi-Riefenmatte

### Eigenschaften:

- Qualität: SBR/NR
- Oberfläche: Riefen
- Oberseite: Längsrichtung fein und grob gerieft
- Unterseite: stoffgemustert


**Einsatzbereiche:** Geschäfte, Büros, Treppen, Flure

und Eingänge, Busse, Baustellen

**Materialhärte:** 75 Shore A

**Farbe:** schwarz

**VRTRADE**  
INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

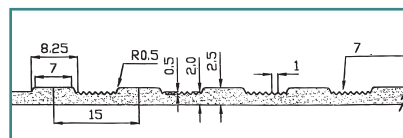

Stärke mm	Breite m	Länge m	ölbeständig	Bestell-Nr.
3	1,5	10	nein	15 6084 6000

(323)

## Gummi-Feinriefenmatte


### Eigenschaften:

- Qualität: SBR/NR
- Oberfläche: Feinriefen
- Unterseite: stoffgemustert

**Materialhärte:** 65 Shore A

**Farbe:** schwarz

**VRTRADE**  
INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

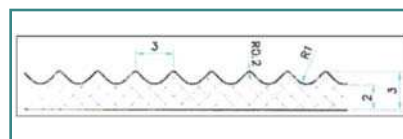

Stärke mm	Breite m	Länge m	ölbeständig	Bestell-Nr.
3	1,8	10	nein	15 6084 5055
3	2	10	nein	15 6084 5060

(323)

## Riffelblechmatte SBR/NR

### Eigenschaften:

- Oberfläche: Riffelblechoptik
- Oberseite: Riffelblechdesign
- Unterseite: stoffgemustert

**Einsatzbereiche:** Geschäfte, Büros, Treppen, Flure

und Eingänge, Busse, Baustellen

**Materialhärte:** 70 Shore A

**VRTRADE**  
INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS



Stärke mm	Breite m	Länge m	Farbe	ölbeständig	Bestell-Nr.
3	1,5	10	schwarz	nein	15 6085 5010
3	1,5	10	grau	nein	15 6288 2364

(323)

## Gummi-Leistenmatte

### Eigenschaften:

- Oberfläche: Breitriefen
- Oberseite: Längsrichtung gerieft
- Unterseite: stoffgemustert


**Einsatzbereiche:** Geschäfte, Büros, Treppen, Flure

und Eingänge, Busse, Baustellen

**Materialhärte:** 65 Shore A

**Farbe:** schwarz

**VRTRADE**  
INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS

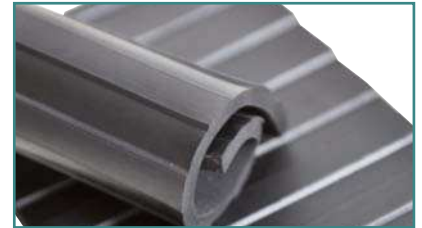


### Info

Alternativ auch in den Stärken 5 mm oder 8 mm lieferbar.



Stärke mm	Breite m	Länge m	ölbeständig	VE	Bestell-Nr.
6	1	10	nein	–	15 6084 7105
6	1,2	10	nein	12	15 6084 7115

(323)

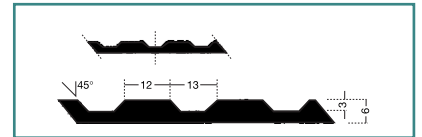

## Gummi-Recyclingmatte

### Eigenschaften:

- Zur Schalldämmung und Vibrationsabsorption
- Aus recyceltem Gummi

**Einsatzbereiche:** Unter Parkett, Laminat, Teppich und keramischen Fliesen

**Temperaturbereich:** –30 °C bis +80 °C

**Farbe:** schwarz-bunt

**VRTRADE**  
INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS



Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Bestell-Nr.
8	1500	5000	15 6085 0140

(323)

## Gummi-Noppenbelag Typ IN 4520

### Eigenschaften:

- Oberfläche: Noppen
- Unterseite: angeschliffen
- Noppen-Ø: 20 mm
- Noppenhöhe: 2,0 mm
- Gewicht: 5,5 kg/m<sup>2</sup>

**Zulassung/Norm:** Entspricht den Forderungen DIN-EN 12199

**Einsatzbereiche:** Geschäfte, Büros, Treppen, Flure und Eingänge, Busse, Baustellen

**Materialhärte:** 70 Shore A

**Farbe:** schwarz

**VRTRADE**  
INDUSTRIAL RUBBER PRODUCTS



Stärke mm	Breite m	Länge m	Farbe	ölbeständig	für Außenverlegung	VE	Bestell-Nr.
4,5	1	10	schwarz	nein	nein	10	15 6085 0110
4,5	1	10	grün	nein	nein	10	15 6085 0120
4,5	1	10	grau	nein	nein	10	15 6085 0125
4,5	1	10	schwarz	ja	nein	10	15 6085 0130
4,5	1	10	schwarz	nein	ja	10	15 6085 0135

(323)

