

Einschubgriff, rund, abgewinkelt

Eigenschaften:

- Gewinde M5
- Mattiert

Material:

- Aluminium

Farbe: schwarz eloxiert

Info

Einschubgriffe auch in naturfarben eloxiert lieferbar.



Bohrungsabstand mm	Gewindetiefe mm	Grifflänge mm	Griffhöhe mm	Bestell-Nr.
86	10	96	40	15 6230 3110
120	10	130	40	15 6230 3115
180	10	190	40	15 6230 3120

(856)



Bügelgriff, rückseitige Montage

Material:

- Thermoplast
- Gewindebuchse aus Messing

Farbe: schwarz



Gewinde	Bohrungsabstand mm	Grifflänge mm	Gewindetiefe mm	Bestell-Nr.
M6	93,5	119,5	15,5	15 6230 1810
M6	117,0	145,0	15,5	15 6230 1820
M8	117,0	145,0	16,0	15 6230 1825
M6	132,0	163,0	15,5	15 6230 1830
M8	132,0	163,0	16,0	15 6230 1835
M10	179,0	213,0	22,0	15 6230 1840

(856)



Sterngriff Form K – ähnlich DIN 6336, Thermoplast

Material:

- Thermoplast
- Buchse bzw. Gewindebolzen Stahl
- Buchse bzw. Gewindebolzen verzinkt und blau chromatiert

Farbe: schwarz



Sterngriff-Ø mm	Gewinde	Gewindetiefe mm	Bestell-Nr.
25	M4	10	15 6230 5410
25	M5	10	15 6230 5415
25	M6	10	15 6230 5420
32	M5	10	15 6230 5425
32	M6	10	15 6230 5430
40	M8	14	15 6230 5435
40	M10	14	15 6230 5440
50	M8	14	15 6230 5445
50	M10	14	15 6230 5450
50	M12	18	15 6230 5455
63	M10	14	15 6230 5460
63	M12	18	15 6230 5465
63	M16	18	15 6230 5470

(857)



Info

Weitere Farben, Beschriftungen, Firmenlogos oder Symbole auf Anfrage. Sterngriffe auch mit Passbohrung lieferbar. Außengewinde zwischen 10 und 60 mm Länge auf Anfrage.



Sterngriff Form K – ähnlich DIN 6336, Grauguss

Material:

- Grauguss
- GJL 200
- Sterngriffe aus Grauguss, getrommelt



Sterngriff-Ø mm	Gewinde	Gewindetiefe mm	Bestell-Nr.
32	M6	12	15 6230 1410
40	M8	15	15 6230 1415
50	M10	18	15 6230 1420
63	M12	22	15 6230 1425
80	M16	28	15 6230 1430

(857)




T-Griff

Material:

- Thermoplast glasfaserverstärkt
- Gewindebuchse Messing
- Gewindebolzen Stahl, verzinkt

Farbe: schwarz

IG = Innengewinde
AG = Außengewinde

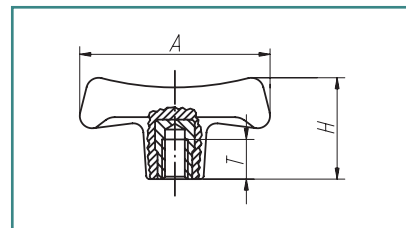

Gewinde	Gewindetiefe T mm	Griffbreite A mm	Griffhöhe H mm	Bestell-Nr.
M5 IG	10	40	30,5	15 6230 0152
M5 IG	10	50	24	15 6230 0153
M6 IG	12	60	31,5	15 6230 0154
M8 IG	20	71	36	15 6230 0155
M10 IG	20	71	36	15 6230 0156
M10 IG	25	80	39,5	15 6230 0157
M12 IG	25	80	39,5	15 6230 0158
M5 AG	15	40	30,5	15 6230 0159
M5 AG	15/20*	50	24	15 6230 0160
M6 AG	20/25*	60	31,5	15 6230 0161
M8 AG	20/30*	71	36	15 6230 0162
M10 AG	20/30*	71	36	15 6230 0163
M10 AG	30	80	39,5	15 6230 0164
M12 AG	40	80	39,5	15 6230 0165

*Bitte bei der Bestellung die gewünschte Gewindelänge mit angeben.

(858)

Info

Grifffarbe rot, gelb, grün, blau, weiß oder grau (ab Stückanzahl 250) auf Anfrage.



Kreuzgriff

Material:

- Duroplast PF 31
- Buchse aus Stahl, verzinkt
- Entgratet und hochglanzpoliert

Farbe: schwarz

Info

Werkstoff in Grauguss, Aluminium und Edelstahl auf Anfrage.



Kreuzgriff mit Passbohrung

Kreuzgriff-Ø mm	Passbohrung-Ø mm	Tiefe Passbohrung mm	Bestell-Nr.
25	5	12	15 6230 4010
32	6	15	15 6230 4015
40	8	18	15 6230 4020
50	10	21	15 6230 4025
63	12	25	15 6230 4030

(859)



Kreuzgriff mit Innengewinde

Kreuzgriff-Ø mm	Gewinde	Gewindetiefe mm	Bestell-Nr.
25	M5	9,5	15 6230 4210
32	M6	12,0	15 6230 4215
40	M8	14,0	15 6230 4220
50	M10	18,0	15 6230 4225
63	M12	22,0	15 6230 4230

(859)

